

СОДЕРЖАНИЕ

Класс Люкс

Органоразбавимые материалы
Эмаль универсальная атмосферостойкая ПФ-115 ... 3
Эмаль для пола износоустойчивая ПФ-266 ... 4
Грунт-эмаль по ржавчине алкидная 3 в 1 ... 5
Грунт-эмаль 3 в 1 с молотковым эффектом ... 6
Нитроэмаль быстросохнущая НЦ-132 ... 7
Грунтовка по дереву и металлу ГФ-021 ... 8
Эмали акриловые
Эмаль акриловая супербелая шелковисто-глянцевая для радиаторов отопления ... 9
Эмаль акриловая супербелая для окон и дверей глянцевая ... 10
Эмаль акриловая супербелая для наружных и внутренних работ глянцевая ... 11
Эмаль акриловая супербелая для наружных и внутренних работ матовая ... 12
Эмаль акриловая супербелая для наружных и внутренних работ полуглянцевая ... 13
Водно-дисперсионные краски
Краска интерьерная моющаяся супербелая водно-дисперсионная латексная ... 14
Краска интерьерная влагостойкая водно-дисперсионная латексная ... 15
Краска интерьерная супербелая водно-дисперсионная акриловая ... 16
Краска для потолков супербелая водно-дисперсионная акриловая ... 17
Краска фасадная водно-дисперсионная акриловая ... 18
Краска фасадная водно-дисперсионная акриловая особопрочная ... 19
Краска фактурная для наружных и внутренних работ водно-дисперсионная акриловая ... 20
Водно-дисперсионные грунтовки
Грунтовка водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ проникающая акриловая ... 21
Грунтовка водно-дисперсионная для внутренних работ проникающая акриловая ... 22
Грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения для наружных и внутренних работ акриловая ... 23
Грунтовка водно-дисперсионная «Бетонконтакт» для наружных и внутренних работ акриловая ... 24

Класс 24

Органоразбавимые материалы
Эмаль универсальная атмосферостойкая ПФ-115 ... 26
Эмаль для пола ПФ-266 ... 27
Грунтовка по дереву и металлу ГФ-021 ... 28
Водно-дисперсионные краски
Краска для потолков супербелая водно-дисперсионная ... 29
Краска для стен и потолков супербелая водно-дисперсионная ... 30
Краска интерьерная супербелая водно-дисперсионная ... 31
Краска фасадная супербелая водно-дисперсионная ... 32
Водно-дисперсионные грунтовки
Грунтовка универсальная глубокого проникновения водно-дисперсионная ... 33
Грунтовка универсальная бетонконтакт водно-дисперсионная ... 34
Универсальный колер ... 35

Класс

Лак для наружных и внутренних работ ХВ-784 ... 36
Морилка на неводной основе ... 37
Краска атмосферостойкая быстросохнущая БТ-177 ... 38
Мастика резино-битумная ... 39
Мастика битумная ... 40
Праймер битумный ... 41
Клей обойный ... 42

ЭМАЛЬ ПФ-115
АЛКИДНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Эмаль алкидная ПФ-115 КЛАСС | СЕРИЯ ЛЮКС предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для окраски внутри помещений.

Расход: на однослойное покрытие составляет 80-180 г/м².

Время высыхания при температуре 20±2°С не более 14 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:





ГОСТ 6465-76


Высококачественная глянцевая алкидная эмаль. Изготовлена на немецком оборудовании фирмы Netzsch по специальным технологиям. Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей, эмаль отличается высокими защитными и декоративными свойствами. Пленка эмали устойчива к воздействию температур от -50°С до +60°С. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали, нанесенное на подготовленную, загрунтованную поверхность, сохраняет свои защитные свойства в течение четырех лет, а декоративные - в течение года.

УПАКОВКА: 0.8 кг, 1.8 кг, 2.7 кг, 6 кг, 20 кг.
Белая, белая матовая:
0.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 6 кг, 20 кг.

СЕРИЯ ЛЮКС

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

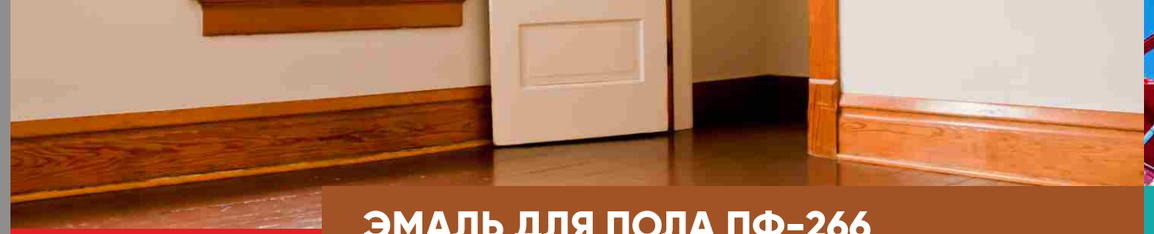

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266
АЛКИДНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Эмаль алкидная ПФ-266 КЛАСС | СЕРИЯ ЛЮКС предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

Расход: на однослойное покрытие составляет 100-150 г/м².

Время высыхания каждого слоя при температуре 20±2°С не более 16 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Желто-коричневый | Золотистый | Красно-коричневый

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

Высококачественная глянцевая алкидная эмаль для окраски полов. Изготовлена на немецком оборудовании фирмы Netzsch по специальным технологиям. Благодаря использованию импортных добавок и наполнителей эмаль отличается высокими защитными и декоративными свойствами.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 6 кг, 20 кг



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1
АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1 КЛАСС | СЕРИЯ ЛЮКС предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей, а также для окраски деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений. Образует шелковисто-матовое покрытие.

Расход: на однослойное покрытие составляет 80-150 г/м².

Время высыхания при температуре 20°С и нормальной влажности воздуха поверхность высыхает «от пыли» до 8 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Белый | Голубой | Желтый | Зеленый | Красно-коричневый | Шоколадный | Серый | Черный



С ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ

Применение грунт-эмали значительно упрощает подготовку поверхности перед окрашиванием и удешевляет технологию создания антикоррозийного покрытия. Сырьевые компоненты, входящие в состав грунт-эмали, действуют комплексно: преобразуют ржавчину в прочный защитный слой, препятствуют дальнейшему возникновению подслойной коррозии, образуют на поверхности металла прочное атмосферостойкое декоративное покрытие.

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг, 5.5 кг, 20 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



ГРУНТ-ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ 3 в 1 АЛКИДНАЯ



ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 в 1 МОЛОТКОВАЯ КЛАСС | СЕРИЯ ЛЮКС применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для новых, ранее окрашенных и частично прокорродировавших стальных поверхностей, с толщиной плотно держащейся ржавчины не более 100 мкм, эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

Расход: на однослойное покрытие в зависимости от цвета составляет 70-120 г/м^2.

Время высыхания каждого слоя температуре (20±2)°С, относительной влажности (50±5) % и рекомендуемой толщине слоя не более 1 ч

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Серебристый, Медный, Золотистый, Черный, Коричневый, Синий, Зеленый, Вишневый, Терракотовый

ПО РЖАВЧИНЕ

Придает поверхности эффект, имитирующий удары молотком – чеканку. Маскирует мелкие дефекты основания и и образует прочное, обладающее антикоррозионными свойствами покрытие. Готова к применению. Быстро сохнет. После полного высыхания и полимеризации пленки, силиконовые добавки, входящие в состав грунт-эмали, придают покрытию грязе- и водоотталкивающие свойства. Устойчива к воздействию солнечных лучей и перепадам температур.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг,



НИТРОЭМАЛЬ НЦ-132 АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

НИТРОЭМАЛЬ НЦ-132 КЛАСС предназначена для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, ДВП, ДСП и т.п.), предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей или ранее окрашенных поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов.

Расход: на однослойное покрытие составляет 100-180 г/м^2.

Время высыхания каждого слоя материала до отсутствия липкости при температуре (23+2)°С, относительной влажности (50±5)% и рекомендуемой толщине слоя не более 2 ч.



ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Красный, Синий, Коричневый, Голубой, Зеленый, Серый, Желтый, Белый, Черный, Оранжевый, Защитный

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Быстро сохнет. Обладает атмосфере-, свето- и водостойкостью покрытия. Образует твердую и эластичную пленку. После высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.

УПАКОВКА: 0.7 кг, 1.7 кг, 17 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



ГРУНТОВКА ГФ-021
АЛКИДНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГФ-021 КЛАСС | СЕРИЯ ЛЮКС
Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

Расход: на однослойное покрытие составляет 60-100 г/м^2.

Время высыхания каждого слоя при температуре 20±2°С не более 14 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Серый

Красно-коричневый

ГОСТ 25129-82

Изготовлена на немецком оборудовании фирмы Netzsch по специальным технологиям. Грунтовка ГФ-021 имеет хорошую адгезию к грунтуемой поверхности, хорошо шлифуется.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 0.8 кг, 1.8 кг, 2.7 кг, 6 кг, 20 кг



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Область применения: предназначена для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения. Может применяться для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям (кроме пола), также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными лакокрасочными материалами, поверхности. Обладает высокой водо- и атмосферостойкостью.

Расход: ориентировочный расход на 1 м^2 составляет от 100 до 150 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, а так же от метода нанесения.

Время высыхания при температуре 20°С и нормальной влажности воздуха поверхность высыхает «от пыли» до 8 часов.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ



ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВАЕМЫХ ДО +70°С*


Не желтеет при воздействии температуры до +100оС. Отличается прекрасной укрывистостью (экономична в расходе). Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаема. Легко наносится, удобна в применении. После нанесения образует ровное шелковисто-глянцевое покрытие белого цвета. После высыхания образует гладкое, эластичное, шелковисто-глянцевое покрытие белого цвета стойкое к истиранию, влажной уборке и мытью с использованием моющих средств. Для достижения максимального эффекта рекомендуется нанесение на охлажденные приборы отопления, но возможно нанесение и на горячие приборы отопления. Колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 1 кг, 3 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

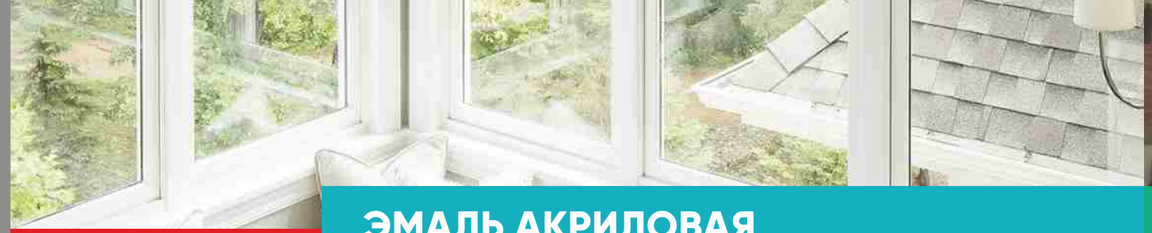

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ ГЛЯНЦЕВАЯ



Предназначена для окраски переплетов окон, подоконников и дверей. Может применяться для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям (кроме пола), также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными лакокрасочными материалами, поверхности. Обладает высокой водо- и атмосферостойкостью.

Расход: ориентировочный расход на 1 м^2 составляет от 100 до 150 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, а так же от метода нанесения.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями - 1 ч, полное время высыхания – 24 ч.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Отличается прекрасной укрывистостью (экономична в расходе). Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаема. Легко наносится, удобна в применении. После нанесения образует ровное глянцевое покрытие белого цвета. После высыхания образует гладкое, эластичное, глянцевое покрытие белого цвета стойкое к истиранию, влажной уборке и мытью с использованием моющих средств. Эмаль можно колеровать в различные цвета и оттенки.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 1 кг, 3 кг



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Предназначена для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям (кроме пола), также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными лакокрасочными материалами, поверхности. Рекомендуется применять на поверхностях, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам. Обладает высокой водо- и атмосферостойкостью.

Расход: ориентировочный расход на 1 м^2 составляет от 100 до 150 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, а так же от метода нанесения.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями - 1 ч, полное время высыхания – 24 ч.



КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ

Отличается прекрасной укрывистостью (экономична в расходе). Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаема. Легко наносится, удобна в применении. После нанесения образует ровное глянцевое покрытие белого цвета. После высыхания образует гладкое, эластичное, глянцевое покрытие белого цвета стойкое к истиранию, влажной уборке и мытью с использованием моющих средств. Эмаль можно колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 1 кг, 3 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТОВАЯ



предназначена для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям (кроме пола), также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными лакокрасочными материалами, поверхности. Рекомендуется применять на поверхностях, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам. Обладает высокой водо- и атмосферостойкостью.

Расход: ориентировочный расход на 1 м^2 составляет от 100 до 150 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, а так же от метода нанесения.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями - 1 ч, полное время высыхания – 24 ч.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Отличается прекрасной укрывистостью (экономична в расходе). Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаема. Легко наносится, удобна в применении. После нанесения образует ровное матовое покрытие белого цвета. После высыхания образует гладкое, эластичное, матовое покрытие белого цвета стойкое к истиранию, влажной уборке и мытью с использованием моющих средств. Эмаль можно колеровать в различные цвета и оттенки.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 1 кг, 3 кг

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТОВАЯ

Предназначена для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям (кроме пола), также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными лакокрасочными материалами, поверхности. Рекомендуется применять на поверхностях, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам. После высыхания образует гладкое, эластичное, полуглянцевое покрытие стойкое к истиранию, влажной уборке и мытью с использованием моющих средств. Обладает высокой водо- и атмосферостойкостью.

Расход: ориентировочный расход на 1 м^2 составляет от 100 до 150г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, а так же от метода нанесения.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями - 1 ч, полное время высыхания – 24 ч.



КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ ПОЛУГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ


Отличается прекрасной укрывистостью (экономична в расходе). Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаема. Легко наносится, удобна в применении. После нанесения образует ровное полуглянцевое покрытие белого цвета. Эмаль можно колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 1 кг, 3 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

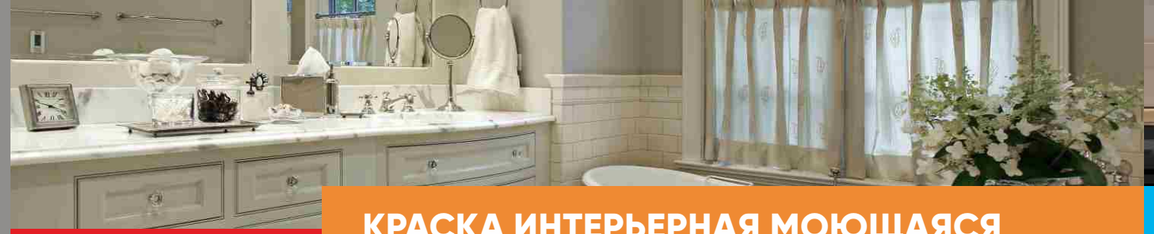

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ ЛАТЕКСНАЯ



Высококачественная, супербелая, многофункциональная водно–дисперсионная краска для ответственных интерьерных работ. Краску можно наносить на обои, дерево, большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а так же, ранее окрашенные (но не глянцевые) и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м^2 составляет от 150 до 170 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 1 ч; - поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ


Паропроницаемая, экологически безопасная, легко наносится. Образует износоустойчивое покрытие, выдерживающее влажную уборку с применением моющих средств. При многолетней эксплуатации не теряет своих первоначальных свойств. Хорошо заполняет неровности, имеет высокие показатели адгезии и эластичности. Обладает хорошей растекаемостью и высокой кроющей способностью, что позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика и кисти покрытие белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Допускается ремонтное перекрашивание.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 1.5 кг, 3 кг, 6.5 кг, 14 кг, 40 кг

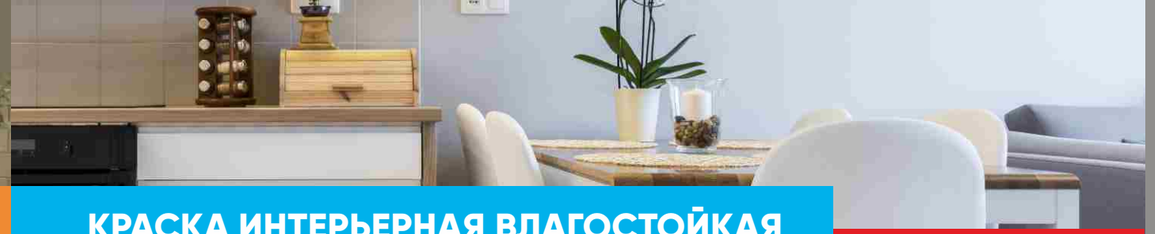

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ ЛАТЕКСНАЯ

Высококачественная, многофункциональная водно–дисперсионная краска для ответственных интерьерных работ. Краску можно наносить на обои, дерево, большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а так же, ранее окрашенные (но не глянцевые) и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м^2 составляет от 150 до 170 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 2 ч; - поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ



ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ


Паропроницаемая, экологически безопасная, легко наносится. Образует износоустойчивое, влагостойкое покрытие, выдерживающее легкую влажную уборку. Обладает хорошей растекаемостью и высокой кроющей способностью, что позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика и кисти покрытие белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Допускается ремонтное перекрашивание.

УПАКОВКА: 1.5 кг, 3 кг, 6.5 кг, 14 кг, 40 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

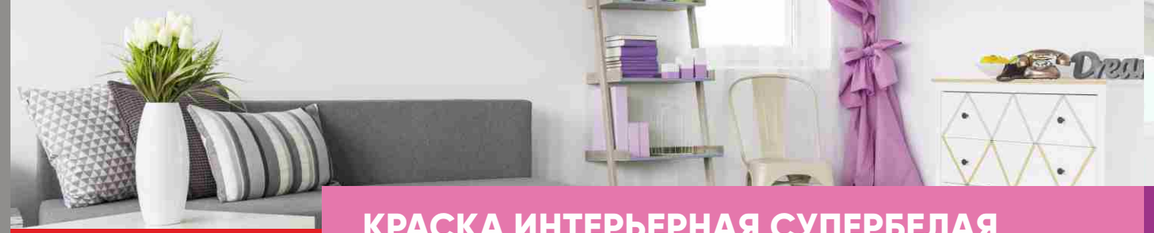

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ



Высококачественная, супербелая, матовая водно–дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а так же ранее окрашенные (но не глянцевые) и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м^2 составляет от 150 до 170 г. в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 1 ч;
- поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Паропроницаемая, экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью и высокой кроющей способностью, что позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика и кисти покрытие белого цвета. Устойчива к легкому влажному протиранию. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки. Допускается ремонтное перекрашивание.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 1.5 кг, 3 кг, 6.5 кг, 14 кг, 40 кг



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Высококачественная, супербелая, матовая водно–дисперсионная краска на основе акриловой дисперсии для окрашивания потолков внутри сухих жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, штукатуренные, а также ранее окрашенные (но не глянцевые) и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м^2 составляет от 150 до 170 г. в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 1 ч; - поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.



КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Паропроницаемая, экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью и высокой кроющей способностью, что позволяет получить равномерное, гладкое, без следов от валика и кисти покрытие белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 1.5 кг, 3 кг, 6.5 кг, 14 кг, 40 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



КРАСКА ФАСАДНАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ



Атмосферостойкая водно–дисперсионная краска на акриловой основе с матовым эффектом покрытия для декоративной окраски фасадов зданий. Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известково-цементных, цементных, гипсовых штукатурок, бетона, кирпича, асбоцемента, деревянных и ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся атмосферным воздействиям. Возможно использование внутри помещений с жесткими эксплуатационными нагрузками, для получения особопрочных покрытий устойчивых к влажной уборке и мытью с использованием моющих средств.

Расход: ориентировочный расход на 1 м^2 составляет от 150 до 200 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности, а так же от метода нанесения.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 0,5 ч. - полное время высыхания – 1 ч.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Отличается прекрасной укрывистостью (экономична в расходе). Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаема. Легко наносится, удобна в применении. После нанесения образует ровное матовое покрытие белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 1.5 кг, 3 кг, 6.5 кг, 14 кг, 40 кг



КРАСКА ФАСАДНАЯ ОСОБОПРОЧНАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Высокопрочная, атмосферостойкая водно–дисперсионная краска для декоративной отделки фасадов зданий. Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известково-цементных, цементных, гипсовых штукатурок, бетона, кирпича, асбоцемента, деревянных и ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся атмосферным воздействиям. Возможно использование внутри помещений с жесткими эксплуатационными нагрузками, для получения особопрочных покрытий устойчивых к влажной уборке и мытью с использованием моющих средств.

Расход: ориентировочный расход на двухслойное покрытие поверхности площадью 1 м^2 составляет от 150 до 170 г в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 2 ч; - поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки



КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Отличается прекрасными декоративными и защитными свойствами, устойчива к атмосферным воздействиям. Экологически безопасная, легко наносится, удобная в применении, имеет высокую паропроницаемость и отличную укрывистость. После нанесения образует ровное матовое покрытие белого цвета. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 1.5 кг, 3 кг, 6.5 кг, 14 кг, 40 кг

СЕРИЯ ЛЮКС

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



КРАСКА ФАКТУРНАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ



Атмосферостойкая водно-дисперсионная матовая краска с мраморным наполнителем на акриловой основе. Предназначена для окраски фасадов, цоколей, стен, потолков и других элементов интерьера, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Применяется для окраски цементной и цементно-известковой штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартонных плит и других минеральных поверхностей, а так же ДСП и ДВП. Возможно нанесение на старые покрытия на основе водно-дисперсионных, алкидных и масляных красок, побелки, после предварительной подготовки

Расход: 250-500 г/м^2, в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: - между слоями - 6 часов
- полное время высыхания – 24 часа.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ


Краска скрывает мелкие дефекты поверхности, образует эффектные фактуры, обладает повышенной износостойкостью. Готова к применению. Экологически безопасная, практически без запаха, нетоксичная, пожаро-взрывобезопасная. Паропроницаемая. Легко наносится, удобна в применении.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 6.5 кг, 14 кг

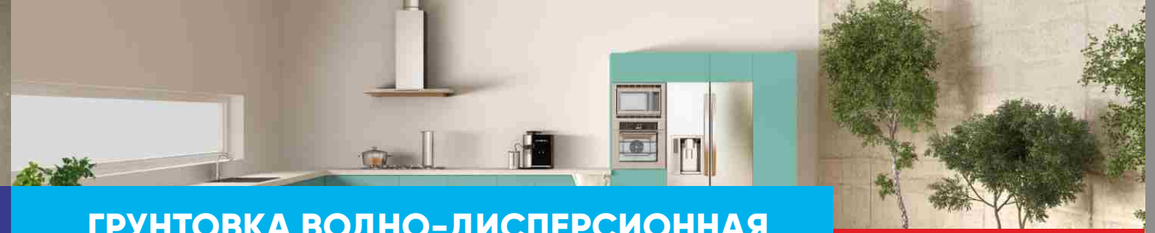

ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ

Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход: 100-150 мл/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания «от пыли» – 0,5 час. Полное высыхание –1 ч.

- **акриловая**
- **с антисептиком**
- **паропроницаемая**
- **экологически безопасна**



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ


Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. После высыхания грунтовка образует прозрачную пленку и выравнивает впитывающую способность основания, что позволяет более равномерно наносить последующие перекрывающие слои (краски, лаки и др.) и уменьшать их расход. Легко наносится. Грунтовка проникающая – отличный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении краскораспылителем.

УПАКОВКА: 1 л, 5 л, 10 л

СЕРИЯ ЛЮКС

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

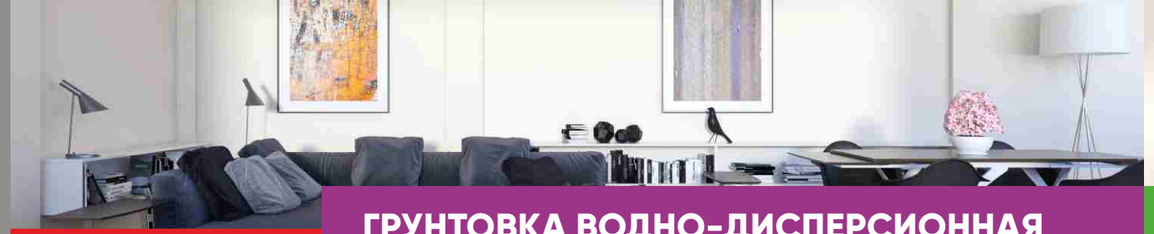

ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ



Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход: 100-150 мл/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания «от пыли» – 0,5 час. Полное высыхание –1 ч.

- **акриловая**
- **с антисептиком**
- **паропроницаемая**
- **экологически безопасна**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Грунтовка для внутренних работ на основе акриловых полимеров. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. После высыхания грунтовка образует прозрачную пленку и выравнивает впитывающую способность основания, что позволяет более равномерно наносить последующие перекрывающие слои (краски, лаки и др.) и уменьшать их расход. Легко наносится. Грунтовка проникающая – отличный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении их (красок) краскораспылителем.

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 1 л, 5 л, 10 л, 50 л



ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход: 100-150 мл/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания «от пыли» – 0,5 час. Полное высыхание –1 ч.

- **акриловая**
- **с антисептиком**
- **паропроницаемая**
- **экологически безопасна**



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ


Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. После высыхания грунтовка образует прозрачную пленку и выравнивает впитывающую способность основания, что позволяет более равномерно наносить последующие перекрывающие слои (краски, лаки и др.) и уменьшать их расход. Легко наносится. Грунтовка проникающая – отличный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении краскораспылителем.

УПАКОВКА: 1 л, 5 л, 10 л, 50 л

СЕРИЯ ЛЮКС

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

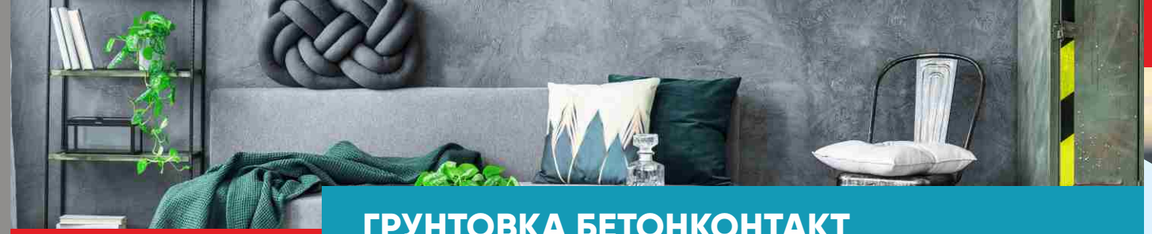

ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АДГЕЗИОННАЯ



Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход: 250-300 г/ м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания – 3-4 часа. После полного высыхания загрунтованную поверхность можно перекрывать последующими отделочными материалами.

- **акриловая**
- **с кварцевым наполнителем**
- **паропроницаемая**
- **экологически безопасна**

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ К МИНЕРАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Специальная адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем, не содержащая органических растворителей. Применяется для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки. Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

СЕРИЯ ЛЮКС

УПАКОВКА: 3 кг, 6 кг, 12 кг, 18 кг

КЛАСС



Доступное качество

КЛАСС 24



ЭМАЛЬ ПФ-115
АЛКИДНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Эмаль алкидная ПФ-115 КЛАСС 24 предназначена для окраски деревянных, минеральных и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ.

Расход: на однослойное покрытие составляет 120-180 г/м².

Время высыхания при температуре 20±2°С не более 24 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Белый матовый \ глянцевый, Слоновая кость, Бежевый, Кремовый, Жёлтый, Оранжевый, Красный

Вишнёвый, Светло-зеленый, Ярко-зеленый, Зелёный, Салатовый, Морская волна, Светло-голубой

Голубой, Синий, Защитный \ хаки, Коричневый, Серый, Чёрный

ГОСТ Р 5169-2003

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 5 кг, 20 кг



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266
АЛКИДНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Эмаль алкидная ПФ-266 КЛАСС 24 предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

Расход: на однослойное покрытие составляет 100-150 г/м².

Время высыхания каждого слоя при температуре 20±2°С не более 24 ЧАСОВ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Желто-коричневый, Золотистый, Красно-коричневый



ИЗНОСОСТОЙКАЯ

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 5 кг, 20 кг

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ГРУНТОВКА ГФ-021
АЛКИДНАЯ | УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГФ-021 КЛАСС 24
Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

Расход: на однослойное покрытие составляет 60-100 г/м².

Время высыхания каждого слоя при температуре 20±2°С не более 14 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Серый

Красно-коричневый

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 5 кг, 20 кг





КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Супербелая, водно–дисперсионная краска для окрашивания стен и потолков внутри сухих жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет 150 мл в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями — 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.



КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Готова к применению. Экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 3 кг, 6 кг, 12 кг

КЛАСС 24

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ



Супербелая, водно–дисперсионная краска для окрашивания потолков внутри сухих жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на минеральные основания, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет 150 мл в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями —1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Готова к применению. Экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 3 кг, 6 кг, 12 кг



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Супербелая, многофункциональная водно-дисперсионная краска для проведения интерьерных работ. Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты и другие пористые поверхности.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет 150 мл в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями — 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.



КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Готова к применению. Экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

УПАКОВКА: 3 кг, 6 кг, 12 кг

КЛАСС 24

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДНО–ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ



ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ

Атмосферостойкая водно-дисперсионная краска, предназначена для окрашивания фасадов жилых и административных зданий. Краску можно наносить на большинство минеральных поверхностей: известково-цементные и цементные штукатурки, бетон, кирпич, асбоцемент, ранее окрашенные (но не глянцевые) основания, подвергающиеся атмосферным воздействиям. Возможно использование внутри помещений.

Расход: ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1 м² составляет 140 мл в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)%: между слоями — 1 ч. Поверхность готова к эксплуатации через 24 ч. Время может увеличиться при других условиях сушки.

КОЛЕРУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ

Готова к применению. Экологически безопасная, легко наносится. Обладает хорошей растекаемостью. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки.

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 3 кг, 6 кг, 12 кг

КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КРАСОК И ЭМАЛЕЙ

Колер универсальный КЛАСС | СЕРИЯ ЛЮКС предназначен для колерования эмалей, водно-дисперсионных и масляных красок, сухих строительных смесей, растворов, побелочных и других составов. Применяется для внутренних и наружных работ. Позволяет получить неограниченное количество цветов и оттенков.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Лимонный	Жёлтый	Жёлто-коричневый	Бежевый	Карамель	Красно-коричневый	Шоколад
Фуксия	Алый	Персик	Салатный	Зелёное яблоко	Хвойный	Изумруд
Бирюзовый	Голубой	Синий	Фиолетовый	Сиреневый	Чёрный	



УПАКОВКА: 100 мл

КЛАСС 24

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



ГРУНТОВКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ



Практически без запаха, нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход: 100-150 мл/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания «от пыли» – 0,5 час. Полное высыхание –1 ч.

- **акриловая**
- **с антисептиком**
- **паропроницаемая**
- **экологически безопасна**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Грунтовка для внутренних работ на основе акриловых полимеров. Используется для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. После высыхания грунтовка образует прозрачную пленку и выравнивает впитывающую способность основания, что позволяет более равномерно наносить последующие перекрывающие слои (краски, лаки и др.) и уменьшать их расход. Легко наносится. Грунтовка проникающая – отличный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении их (красок) краскораспылителем.

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 5 л, 9 л

ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АДГЕЗИОННАЯ

Нетоксичный, пожаро-взрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход: 250-300 г/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания).

Время высыхания 12 часов

- **акриловая**
- **с кварцевым наполнителем**
- **паропроницаемая**
- **экологически безопасна**



ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ АДГЕЗИЮ К МИНЕРАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Специальная адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем. Применяется для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки. Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

КЛАСС 24

УПАКОВКА: 0.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 20 кг, 50 кг

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

ЛАК ХВ-784
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Лак быстросохнущий ХВ-784 КЛАСС для внутренних и наружных работ предназначен для тонирования и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Придает благородный оттенок деревянным изделиям. Для изменения интенсивности цвета покрытия лак можно разбавить лаком ХВ-784 «Бесцветный».

Расход: 100–120 г/м^2 на однослойное покрытие.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% - 12 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС

УПАКОВКА: 500 мл


МОРИЛКА НА НЕВОДНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Морилка на неводной основе КЛАСС предназначена для тонирования деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Покрытие хорошо полируется, не требует последующего покрытия лаком, не вызывает разбухания древесины. Морилка изготовлена на основе органических растворителей, не смывается водой.

Расход: 100–120 г/м^2 на однослойное покрытие.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% - 12 часов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС



УПАКОВКА: 500 мл

КРАСКА БТ-177 БЫСТРОСОХНУЩАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



Краска быстросохнущая БТ-177 КЛАСС атмосферостойкая предназначена для защиты и декоративного оформления поверхностей. Наносится на металлические изделия, бетонные конструкции, эксплуатирующиеся в атмосферных условиях и внутри помещений. Наносится кистью, валиком или тампоном на подготовленную поверхность. Перед применением тщательно размешать. При загустении разбавить растворителем №646, 647, 648.

Расход: 120–150 г/м^2 на однослойное покрытие.

Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)% - 4 часа.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Золото Серебро Бронза

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС

УПАКОВКА: 500 мл

МАСТИКА РЕЗИНО-БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Мастика битумная КЛАСС предназначена для покрытия и ремонта кровли, гидроизоляции стен, швов, фундаментов строительных сооружений, защиты от коррозии металлических трубопроводов, конструкций, труб и днищ автомобилей. Имеет хорошую адгезию к бетону, металлу, резине, дереву. Готова к применению.

Расход: при устройстве кровли и гидроизоляции – 2-3 кг/м². При приклеивании – 0,8-1 кг/м².

Время высыхания при температуре (20-22)°С - 2-3 часа, окончательное высыхание - 24 часа.



МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС

УПАКОВКА: 1.8 кг, 16 кг

МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ



Мастика битумная КЛАСС применяется для создания бесшовного водонепроницаемого покрытия при гидроизоляции фундамента, крыши, несущих конструкций дома, внутренних помещений, а также для приклеивания битумных рулонных материалов и других листовых строительных материалов. Готова к применению.

Расход: при устройстве кровли и гидроизоляции – 2-3 кг/м². При приклеивании – 0,8-1 кг/м².

Время высыхания при температуре (20-22)°С - 2-3 часа, окончательное высыхание - 24 часа.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:

КЛАСС

УПАКОВКА: 1.8, 16 кг

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ



Праймер битумный КЛАСС предназначен для подготовки качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым поверхностям. Применяется для грунтовки бетонных плит, цементно-песчанной стяжки перед укладкой наплавляемых самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов. Готов к применению.

Расход: 250-350 г/м^2 в зависимости от поглощающей способности основания.

Время высыхания при температуре (20±2)°С - 12 часов.

КЛАСС

УПАКОВКА: 16 кг

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ:



КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ
БЕЗ ЗАПАХА | С АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ



Клей обойный универсальный	**Клей для стеклотканевых обоев**
Клей для виниловых обоев	**Клей для флизелиновых обоев**

КЛАСС

Клей для виниловых, структурных, рельефных, флизелиновых и других специальных обоев, а также для всех видов бумажных обоев. Изготовлен с использованием антисептических и антигрибковых добавок. На базе крахмалов из Европы.

УПАКОВКА: 200 гр, 500 гр



ДЛЯ ЗАМЕТОК